


PRODUKTDATABLAD

STERIKING® ProWap SMX-2 Green Regular

STERIKING® ProWrap SMX-produktserie omfatter emballeringsark med høj ydeevne. Avanceret teknologi har resulteret i et unikt Multilayer SMX-koncept, som kombinerer tre spundne (S) og to smelteblæste (M) lag polypropylen (PP) i en ekstrem kraftig SSMMS-konstruktion med en pålidelig barriere, der beskytter mod kontamination. PP-lagenes bundne struktur giver en fantastisk overfladestyrke, der effektivt eliminerer enhver risiko for papirstøv.

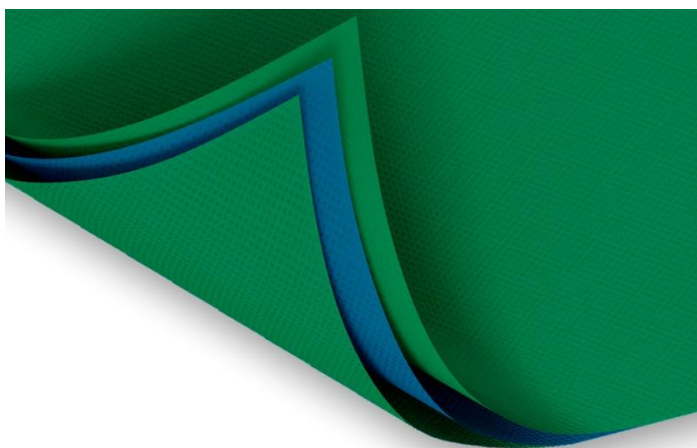

STERIKING® ProWrap SMX serie er beregnet til emballering af kirurgiske instrumenter og utensilier for dampsterilisation, EO- og FO-gas eller gasplasma. Produkterne er udelukkende til engangsbrug.

Overholdelse af internationale standarder

STERIKING® ProWraps overholder de internationale produktstandarder og -regler: ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 og EN 868-2:2009.

Produkterne er registreret under Klasse 1 som tilbehør i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og dets ændring 2007/47/EC. CE-mærket, der er trykt på mærkatet på transportpakken, dokumenterer, at produktet overholder MDD.

STERIKING®-sterilisationspakkematerialer er designet, valideret og fremstillet, så de opfylder de tilsigtede formål. De er fremstillet i henhold til ISO 9001-certificering.

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® ProWap SMX-2 Green Regular

Tekniske data

Egenskaber	Enheder	Standarder eller metoder	Typisk værdi
Basisvægt	g/m ²	ISO 536	47
Gribebrudstyrke, MD	N	ASTM D 5034-09	93
Gribebrudstyrke, CD	N	ASTM D 5034-09	78
Gribeforlængelse, MD	%	ASTM D 5034-09	48
Gribeforlængelse, CD	%	ASTM D 5034-09	69
Rivestyrke, MD	N	ASTM D 5587-15	44
Rivestyrke, CD	N	ASTM D 5587-15	36
Hydrostatisk hoved	mm H ₂ O	AATCC 127-2008	450

Luftgennemtrængelighed	m ³ /m ² /s	ASTM D 737-04	0,35
Overflademodstand	ohm	JST 40,1	5 x 10 ¹⁰

Opbevaringsanbefalinger og holdbarhed

Det er ikke nødvendigt at træffe særlige forholdsregler med hensyn til opbevaring eller transport af STERIKING® ProWraps. De bør dog ikke udsættes for meget høj fugtighed eller direkte sollys.

Holdbarheden afhænger af situationen og ikke af tiden. Hvis de opbevares i overensstemmelse med anvisningerne, er holdbarheden for mindst 5 år fra fremstillingsdatoen.

PRODUKTDATABLAD

STERIKING® ProWap SMX-2 Green Regular

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0103299	Steriking	SMX-2G, Green Regular, 47 g/m ²	75 cm x 75 cm	krt a 200 stk	SMX2G075
0103300	Steriking	SMX-2G, Green Regular, 47 g/m ²	90 cm x 90 cm	krt a 120 stk	SMX2G090
0103301	Steriking	SMX-2G, Green Regular, 47 g/m ²	100 cm x 100 cm	krt a 120 stk	SMX2G100
0103302	Steriking	SMX-2 Green Regular, 47 g/m ²	120 cm x 120 cm	krt a 120 stk	SMX2G120

Denne specifikation vedrører den navngivne produktgruppe og gælder indtil den næste revision. Andre produktrelaterede dokumenter kan rekvireres.

Oplysningerne i nærværende dokument er efter vores overbevisning nøjagtige og pålidelige på udgivelsesdatoen. Wipak giver ingen yderligere garantier og fremsætter ingen erklæringer angående nøjagtigheden eller fuldkommenheden af oplysningerne i nærværende dokument og påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af brugen af det eller for trykfejl. Det er kundens ansvar at inspicere og teste vores produkter for at forsikre sig selv om, at produkterne er egnede til kundens særlige formål og til de faktiske forhold, som produktet bliver udsat for. Kunden er også ansvarlig for korrekt, sikker og lovlig brug, behandling og håndtering af vores produkter, især hvor der er angivet anbefalinger for sikker brug og opbevaring. Intet heri udgør en garanti, og der kan ikke udledes noget om beskyttelse fra nogen lovgivning eller patent.

STERIKING® er et registreret varemærke tilhørende Wipak

